
FLUIDEX
SOLUCIONES HIDRÁULICAS

FICHA TÉCNICA
V. 2026-11-10

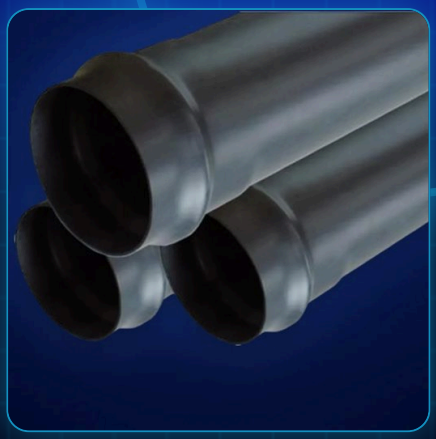

FICHA DE PRODUCTO · TUBERÍA PVC COLECTOR

Tubería PVC colector 315 mm SN 2 x 6 m

Tubo de PVC rígido de pared maciza para alcantarillado, de 110 a 400 mm. Se fabrica en tres rigideces anulares (SN 2, SN 4 y SN 8) y se une con campana y anillo de goma, sin adhesivo.

DIÁMETROS

- Diámetro 315 mm
- Rigidez SN 2
- Tira de 6 m, unión Anger (campana con anillo de goma)

PRESIÓN / RIGIDEZ

- Rigidez anular SN 2 (SDR 51), SN 4 (SDR 41) y SN 8 (SDR 34)
- Denominación anterior: SN 2 = ex Clase I; SN 8 = ex Clase II
- En 110 mm no se fabrica SN 2

NORMAS

- NCh 2252/2016: dimensiones, terminación y marcado de tubos de PVC para alcantarillado
- Certificación de calidad de tercera parte (sistema ISO Casco 5)

LARGOS Y FORMATOS

- Extremo liso biselado a unos 15°

UNIÓN

- Junta elástica: campana con anillo de goma y lubricante, sin adhesivo; permite la dilatación del tubo
- Anillos de color verde según NCh 2252/2016

MATERIAL Y COLOR

- PVC rígido no plastificado (PVC-U)

USOS

- Alcantarillado público y privado
- La junta estanca evita que entre agua al colector y que se fuguen aguas servidas

Espesor de pared por rigidez anular · medida 315 mm

DN (mm)	SN 2 e mín (mm)	SN 2 e máx (mm)
315	6,2	7,1

Milímetros.

INFORMACIÓN

Datos técnicos consolidados por Fluidex a partir de catálogos y fichas oficiales de fabricantes con presencia en Chile, revisados el 10-11-2026. Para medidas o clases no indicadas, consulte a nuestro equipo.

Antes de especificar o instalar, consulte con nuestro equipo la medida y la clase adecuadas para su proyecto.

Fluidex SpA
+56 9 8224 8752 · ventas@fluidex.cl
Ventisquero 225, Renca · fluidex.cl